Le secret du coffre le mieux gardé

ARES

Gamme de couleurs:

Manœuvre:

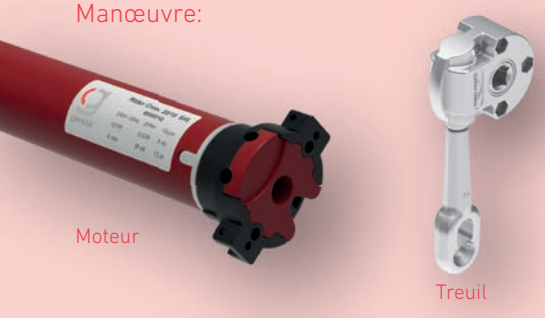

Le système Coffre ARES protège la toile et le mécanisme du store lorsque celui-ci est enroulé, puisqu'il est équipé d'un **système d'autocorrection de la fermeture** allongeant ainsi la durée de vie du produit.

De par ses dimensions et sa conception, il s'intègre et s'adapte parfaitement aux nouvelles architectures, tout en couvrant au maximum des **espaces de 6 mètres de largeur par 3 mètres de projection.** Tenu par 2 supports, il porte 2 bras invisibles Premium qui transmettent une tension élevée à la toile, et toujours optimisée pour chaque largeur et projection.

Il dispose également d'un système de réglage de l'inclinaison de la toile avec une amplitude allant de 3° jusqu'à 72° si le store est posé de face, ou de 4,5° à 78,5° s'il est posé en plafond.

C'est un système de protection solaire très versatile **idéal pour les façades, terrasses, commerces, structures de type UVE,** etc...

le soleil dans le cœur

a brand of Gaviota Simbac

gaviota
smart solar protection

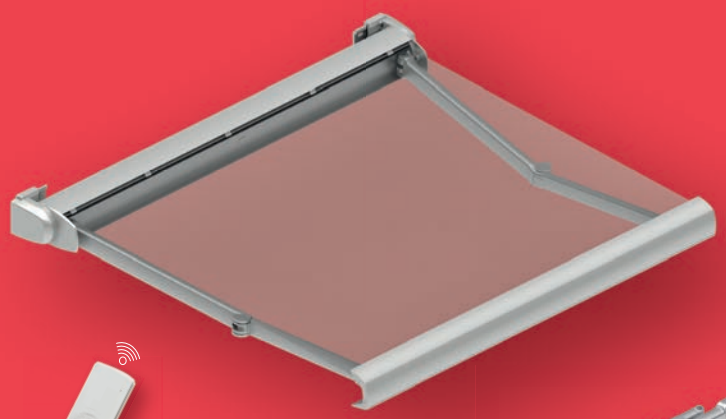

Possibilité de manœuvre avec émetteur

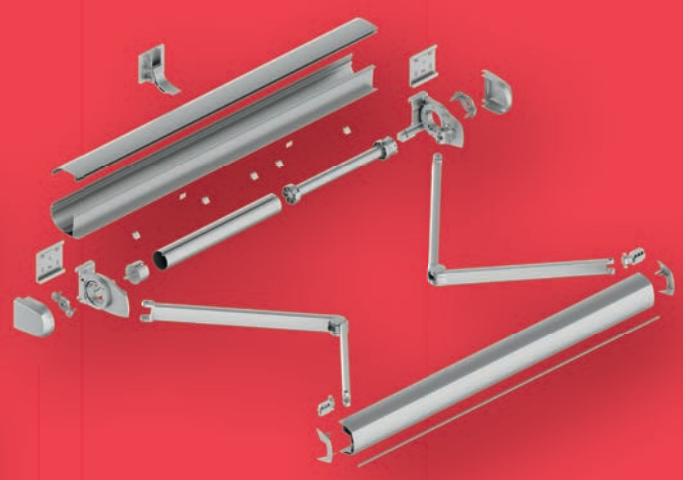

Vue éclatée à treuil

Installation avec bras Premium

CE EN 13561 CLASSE II

Classification selon les essais internes de Gaviota Simbac

Abaques de Résistance au Vent

2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	H / m
IM	IM	IM	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2*	Classe 2*	3.00
IM	IM	IM	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2*	Classe 2*	2.75
IM	IM	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2*	Classe 2*	2.50
IM	IM	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2*	Classe 2*	2.25
IM	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2*	Classe 2*	2.00
IM	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2*	Classe 2*	1.75
Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2*	Classe 2*	1.50
Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2*	Classe 2*	1.25

*Installé avec un support central

Dimensions minimales Avec 2 bras Premium

Projection	Largeur
1.25	1.54
1.50	1.79
1.75	2.05
2.00	2.38
2.25	2.63
2.50	2.88
2.75	3.21
3.00	3.46

Dimensions en mètres



Résistance au Vent

Classe	Vitesse Maximale du Vent	Pression
1	28 l/m² x h	40 N/m²
2	38 l/m² x h	70 N/m²
3	49 l/m² x h	110 N/m²

Spécifications Techniques:

gaviota
stores et volets roulants intelligents

Visserie dissimulée en acier avec un traitement ayant une excellente résistance à la corrosion et aux vissages multiples.

Système permettant de réduire le temps d'assemblage et d'installation.



Dispose d'un système d'Autocorrection de la Fermeture du Coffre.



Possibilité d'extraire le moteur sans démonter ou déposer l'ensemble tube enrouleur/toile.

Option de fixation entre murs.

Option de joues latérales en aluminium.

www.gaviotasimbac.com