



Système Monobloc aux
grandes prestations

M1 Premium

Gamme de couleurs:



Manœuvre:



Moteur




Treuil

Système Monobloc multi-bras qui intègre une barre carrée de 40 x 40 mm pour la fixation de ses composants, et qui permet d'installer plusieurs accessoires selon le besoin par dimensions.

La grande résistance et la **simplicité d'utilisation du système M1 Premium Monobloc**, permettent un **montage facile**. Il est idéal pour couvrir de grands espaces car il donne la possibilité de déplacer les bras pour équilibrer la tension sur la toile.

Avec un seul jeu de bras, on obtient 6 mètres de largeur par 3,50 mètres de projection. Au-delà de cette largeur, on peut rajouter autant de jeux de bras nécessaires jusqu'à atteindre la largeur souhaitée.

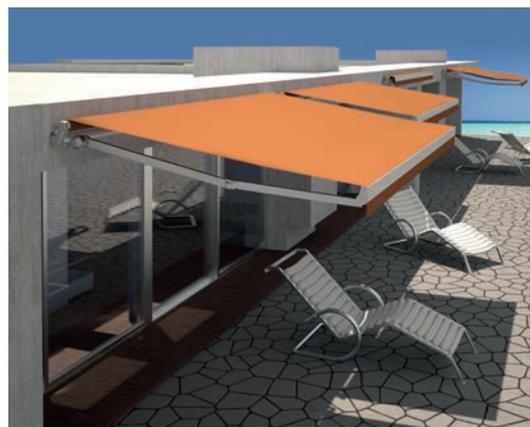

le soleil dans le cœur



a brand of Gaviota Simbac

gaviota
smart solar protection



Possibilité de manœuvre avec émetteur



Vue éclatée avec moteur

Installation avec bras Premium



Classification selon les essais internes de Gaviota Simbac
EN 13561

Abaques de Résistance au Vent

	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	H m
IM	Classe 2*	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	3.50				
IM	Classe 2*	Classe 2*	Classe 2*	Classe 2*	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	3.25
Classe 2*	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	3.00				
Classe 2*	Classe 2*	Classe 2*	Classe 2*	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	2.75
Classe 2*	Classe 2*	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	2.50
Classe 2*	Classe 2*	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	2.25
Classe 2*	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	2.00				
Classe 2*	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	1.75				
Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	1.50					
Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	1.25					

*Assemblé avec bras croisés

Force de 2 Bras Premium	
Projection	Force (Kg)
1.50	50.5
1.75	55.1
2.00	61.2
2.25	66.5
2.50	71.3
2.75	77.9
3.00	83.6
3.25	87.5
3.50	91.7

Dimensions en mètres



Résistance au Vent

Classe	Vitesse Maximale du Vent	Pression
1	28 l/m ² x h	40 N/m ²
2	38 l/m ² x h	70 N/m ²
3	49 l/m ² x h	110 N/m ²



Spécifications Techniques:

gaviota
stores et volets roulants intelligents



Meilleure protection de la toile avec l'intégration du Semi-coffre Spiral Premium.



Option de montage avec Auvent V2.



Visserie dissimulée en acier avec un traitement ayant une excellente résistance à la corrosion et aux vissages multiples.



Grande robustesse et laqués selon la norme QUALICOAT.